AMORIM WISE

AMORIM CORK FLOORING

AMORIM WISE to Ekologia

Traktując jako swoje podstawowe wartości poszanowanie natury i dbałość o dobrostan, Amorim WISE osiągnął ujemny ślad węglowy, co przyczynia się do zmniejszenia efektu cieplarnianego.

Podłogi Amorim WISE są produktem gospodarki o obiegu zamkniętym, gdzie odpad produkcyjny i odzyskane zużyte korki do butelek przetworzone są w cenny, ekologiczny wyrób.

9 LAT

Okres między kolejnymi zbiorami korka.

100.000

Miejsc pracy bezpośrednio i pośrednio stworzonych przez branżę korka.

ŻADNE DRZEWO NIE JEST USZKODZONE

Ani ścięte.

POCHŁANIANIE CO_2

Dąb korkowy pochłania z atmosfery 5 razy więcej CO_2 niż jakiekolwiek inne drzewo, przyczyniając się w ten sposób do zmniejszenia efektu cieplarnianego.

ZBIÓR KORKA

To najwyżej płatna praca w rolnictwie w skali świata.

200 LAT

Średnia żywotność dębu korkowego.

Zrównoważony rozwój w sercu

Środowisko

Żadne drzewo nie zostaje uszkodzone lub ścięte w trakcie zbioru korka. Dąb korkowy pochłania z atmosfery 5 razy więcej CO_2, pomagając zmniejszyć efekt cieplarniany.

Bliskie odległości

Fabryki zlokalizowane są w pobliżu lasów korkowych.

Gospodarka

Lasy korkowe generują miejsca pracy w branży korka i pokrewnych.

Wykorzystanie odpadu produkcyjnego

Całość odpadu i nadwyżek korka jest zbierana, przetwarzana i wykorzystana ponownie w procesie produkcyjnym, co skutkuje niższym śladem węglowym.

Czynnik społeczny

Branża korka wspiera osadnictwo na terenach zagrożonych wyludnieniem. Zbiór korka to działalność o wielopokoleniowej tradycji.

Biomasa

Pył korkowy jest zbierany z linii produkcyjnych i gromadzony w silosach, następnie jest spalany dla wytworzenia energii. 65% wykorzystywanej przez nas energii pochodzi z tej biomasy.

Komfort podłóg **AMORIM WISE**

JAKOŚĆ POWIETRZA

Zgodność z najbardziej restrykcyjnymi normami w zakresie jakości powietrza w pomieszczeniu po testach względem ponad 2000 substancji.

KOMFORT CHODZENIA

Nadzwyczajne poczucie komfortu, również w trakcie chodzenia boso.

NATURALNA TERMICZNA IZOLACJA

Optymalna temperatura podłogi przez cały rok.

AMORTYZACJA UDERZEŃ

Najlepsza redukcja siły uderzeń.

CISZA

Zmniejszenie odgłosu stawianych kroków o nawet 53%.

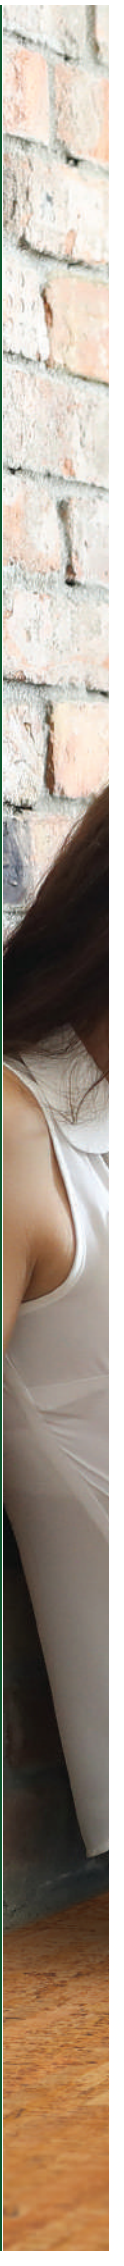

AMORIM WISE CORK
Inspiracja naturą
to punkt startu.

cork inspire 700 HRT

Podłoga korkowa zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju, charakteryzująca się ujemnym śladem węglowym oraz wodoodporną wielowarstwową konstrukcją. Korkowy wzór to wyróżniający się, niepowtarzalny wygląd, gdzie każdy element jest wyjątkowym tworem natury. Przyjemny dotyk korka w kombinacji z wysoce odpornym wykończeniem HRT. To najlepszy wybór dla poszukujących nadzwyczaj komfortowej podłogi o doskonałych właściwościach w zakresie izolacji cieplnej i akustycznej.

Format

1225 x 190 x 7mm

Na pływająco

4.stronna mikrofaza

Wykończenie & Gwarancja

HRT – HIGH RESISTANCE TECHNOLOGY
Wysoce elastyczna powłoka żywiczna o nadzwyczajnej odporności na zużycie. HRT jest odporna na zarysowania, zapewnia trwałość koloru oraz stwarza przyjemne wrażenie w dotyku. HRT jest produkowana z ekologicznych materiałów.

23 | OGRANICZONA WIECZYSTA GWARANCJA | 33 | GWARANCJA 10 LAT

Wzory podłóg z tej kolekcji są fragmentem większego elementu. Rysunek i kolor mogą nieco odbiegać od rzeczywistości.

Fashionable Antique White

AA8K001

Fashionable Cement

AA8L001

Fashionable Grafite

AA8M001

Fashionable Grafite

Shell Marfim

Shell Marfim

AA8D001

Shell Jasmin

AA8C001

Identity Moonlight

AA2N001

Identity Chestnut

AA3G001

Identity Nightshade

AA2L001

Identity Moonlight

Lane Antique White

Lane Antique White

AA8J001

Lane Antracite

AA8H001

Lane Camel

AA8I001

Originals Harmony

AA8F001

Originals Shell

AA8E001

Originals Rhapsody

AA8G001

Originals Rhapsody

Traces Marfim

AA8A001

Traces Jasmin

AA7Z001

Traces Natural

AA8B001

Traces Spice

Traces Spice

AA4N001

Traces Tea

AA4M001

Traces Chestnut

AA5R001

cork pure

Korek w swoim najlepszym wydaniu! Jedno z najbardziej ekologicznych rozwiązań na podłogę, ze źródeł odnawialnych, gdzie żadne drzewo nie jest wycinane. Ręcznie wykonane forniry korkowe są wyjątkowe, z gwarancją braku powtarzalności każdy element odznacza się własnym charakterem. Instalacja poprzez klejenie elementów do podłoża umożliwia kreację indywidualnych wzorów podłogi. Struktura naturalnego korka zapewnia nadzwyczajny komfort i funkcjonowanie zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych, jak i komercyjnych.

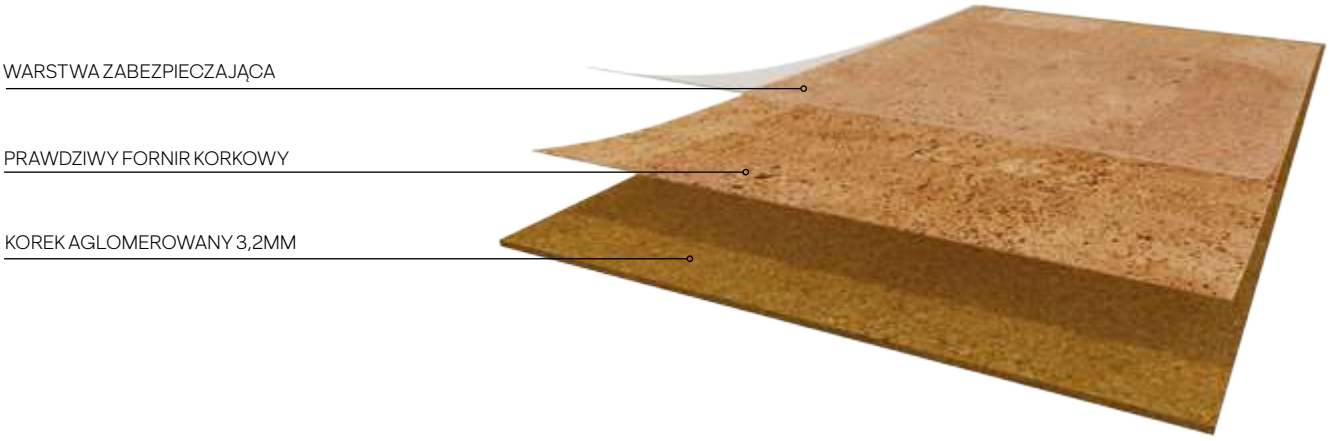

Format

600 x 300 x 4mm
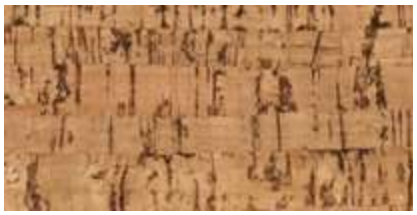
Wykończenie & Gwarancja

PU PF

Do pomieszczeń mieszkalnych, z naturalnym wyglądem i przyjemnym dotykiem, lakier poliuretanowy PU jest właściwą opcją.

23

GWARANCJA 10 LAT *

*Należy nałożyć minimum jedną warstwę lakieru W-2000 lub innego rekomendowanego.

Identity Natural

AJ8F001

Personality Natural

AJ2Z001

Traces Natural

AJ8B001

Identity Moonlight

AJ2N001

Identity Antique White

AJ2W001

Identity Champagne

AJ2W001

Identity Tea

AJ2R001

Identity Cement

AJ2U001

Identity Grafite

AJ2V001

Identity Chestnut

AJ3G001

Dane techniczne

	Norma	Jednostka	Cork Inspire 700 HRT
Pomieszczenia mieszkalne	ISO 10874	Klasa	Klasa 23
Pomieszczenia komercyjne	ISO 10874	Klasa	Klasa 33
Właściwości ogólne - EN 16511			
Grubość	ISO 24337	mm	nominalna +- 0,25
Długość	ISO 24337	ΔΔΔ l ≤ 0,5 mm	wartość nominalna 1225 mm
Szerokość	ISO 24337	Δ śr. ≤ 0,10 mm, w relacji do wartości nominalnej	wartość nominalna 190 mm
Prostokątność	ISO 24337	qmax (mm)	≤ 0,20
Prostolinijność	ISO 24337	smax (mm/m)	≤ 0,30
Szczeliny	ISO 24337	mm	≤ 0,20
Różnica w wysokości	ISO 24337	mm	≤ 0,15
Płaskość panelu po długości - wklęsłość / wypukłość	ISO 24337	%	≤ 0,50 / ≤ 1,00
Płaskość panelu po szerokości - wklęsłość / wypukłość	ISO 24337	%	≤ 0,15 / ≤ 0,20
Właściwości kwalifikacyjne - EN 16511			
Odporność na ścieranie	EN 15468, procedura B	nº obrotów	> 5000 obrotów
Odporność na uderzenia [mm] (duża kulka)	EN 13329:2006+A1:2008, Aneks F	mm	≥ 1600
Symulowany ruch nogi mebla	EN 424 (test z nogą mebla typu 0) ISO 16581		brak widocznych zmian / uszkodzeń
Odporność na kółka meblowe	EN 425	Efekt wizualny po 25.000 cyklach	brak widocznych zmian / uszkodzeń
Stabilność wymiarowa względem zmian temperatury	EN ISO 23999	%	≤ 0,15
Właściwości w zakresie bezpieczeństwa - EN 14041			
Antypoślizgowość	N 13893		DS
Emisja formaldehydów	EN 717-1		E1
Zawartość pentachlorofenolu	EN 14041 Aneks B	%	Nie stwierdzono
Przewodność cieplna	EN 12667	W/(mK)	0,111
Opór cieplny	EN 12667	$(m^2K)/W$	0,06
Inne właściwości			
Odporność na zabrudzenie	EN 438–2: tylko grupa 1 10 min	Stopień [a]	Stopień 5 [b]
Puchnięcie krawędzi pod wpływem wilgoci	ISO 24336	%	< 1
Redukcja dźwięków uderzeniowych	EN ISO 10140-3	dB (ΔΔ Lw)	18
Odgłos kroków	IHD-W431	dB %	Redukcja odgłosu 18,5 dB Różnica głośności 65%

(a) Stopień 5 - Brak zmiany / Stopień 4 - Nieznaczna zmiana / Stopień 3 - Umiarkowana zmiana / Stopień 2 - Znacząca zmiana / Stopień 1 - Mocna zmiana
(b) Grupa 3: Stopień 4

cork pure

AMORIM WISE

Dane techniczne

	Norma	Jednostka	Cork Pure
Wymiary (Dł.xSzer.xGr.)	-	mm	600x300x4
Masa jednostki	-	Kgs / m^2	2,166
Opakowania (karton/paleta)	-	m^2	7,92 / 237,6
Pomieszczenia mieszkalne	ISO 10874	Klasa	23
Pomieszczenia komercyjne	ISO 10874	Klasa	-
Właściwości ogólne - EN 12104			
Długość boku Prostokątność i prostolinijność dla długości boku ≤ 400 mm / > 400 mm	EN ISO 24342	odchylenie od nominalnej: ≤ 0,2 % do 1,0 mm maksymalne dopuszczalne odchylenie ≤ 0,5 / ≤ 1,0	Spełnia
Grubość całkowita mm	EN ISO 24346	≥ 4,0	Spełnia
Gęstość pozorna przeciętna - poszczególne wyniki	EN ISO 23997	≥ 450 kg/m3	Spełnia
Stabilność wymiarowa %	EN ISO 23999	≤ 0,25	Spełnia
Podwijanie się mm	EN ISO 23999	≤ 2	Spełnia
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0,4	Spełnia
Symulowany ruch nogi mebla	EN 424	Nie powinno widać zniszczenia po teście z nogą typu 2	Brak widocznego zniszczenia
Właściwości w zakresie bezpieczeństwa - EN 14041			
Ognioodporność	EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1 : Klasa EN 13501-1	Klasa	Cfl-s1
Antypoślizgowość	EN 13893	Klasa	DS
Emisja formaldehydów	EN 717-1	Klasa	E1
Zawartość pentachlorofenolu	EN 12673	% mg/kg	Nie stwierdzono
Inne właściwości			
Redukcja dźwięków uderzeniowych	EN ISO 10140	dB (Δ Lw)	13
Odgłos kroków	IHD-W431	dB %	Redukcja odgłosu 15,3 dB Różnica głośności 65%
Opór cieplny	EN 12667 / ISO 1957	(m2K)/W	0,15
Odporność na zabrudzenie	ISO 26987(a)	Stopień	Stopień 0 - bez zmian

Amorim Cork Flooring, S.A.
Rua do Ribeirinho 202 - P.O. Box 13
4536-907 S. Paio de Oleiros - Portugal
T. +351 22 747 56 00 **E.** info.acf@amorim.com

CE

www.amorimwise.com

Dom Korkowy Sp. z o.o.
ul. Balicka 255
30-198 Kraków
T. +48 12 6379639 **E.** marketing@domkorkowy.pl

PL | Rev001 | Jun 2020

AMORIM